


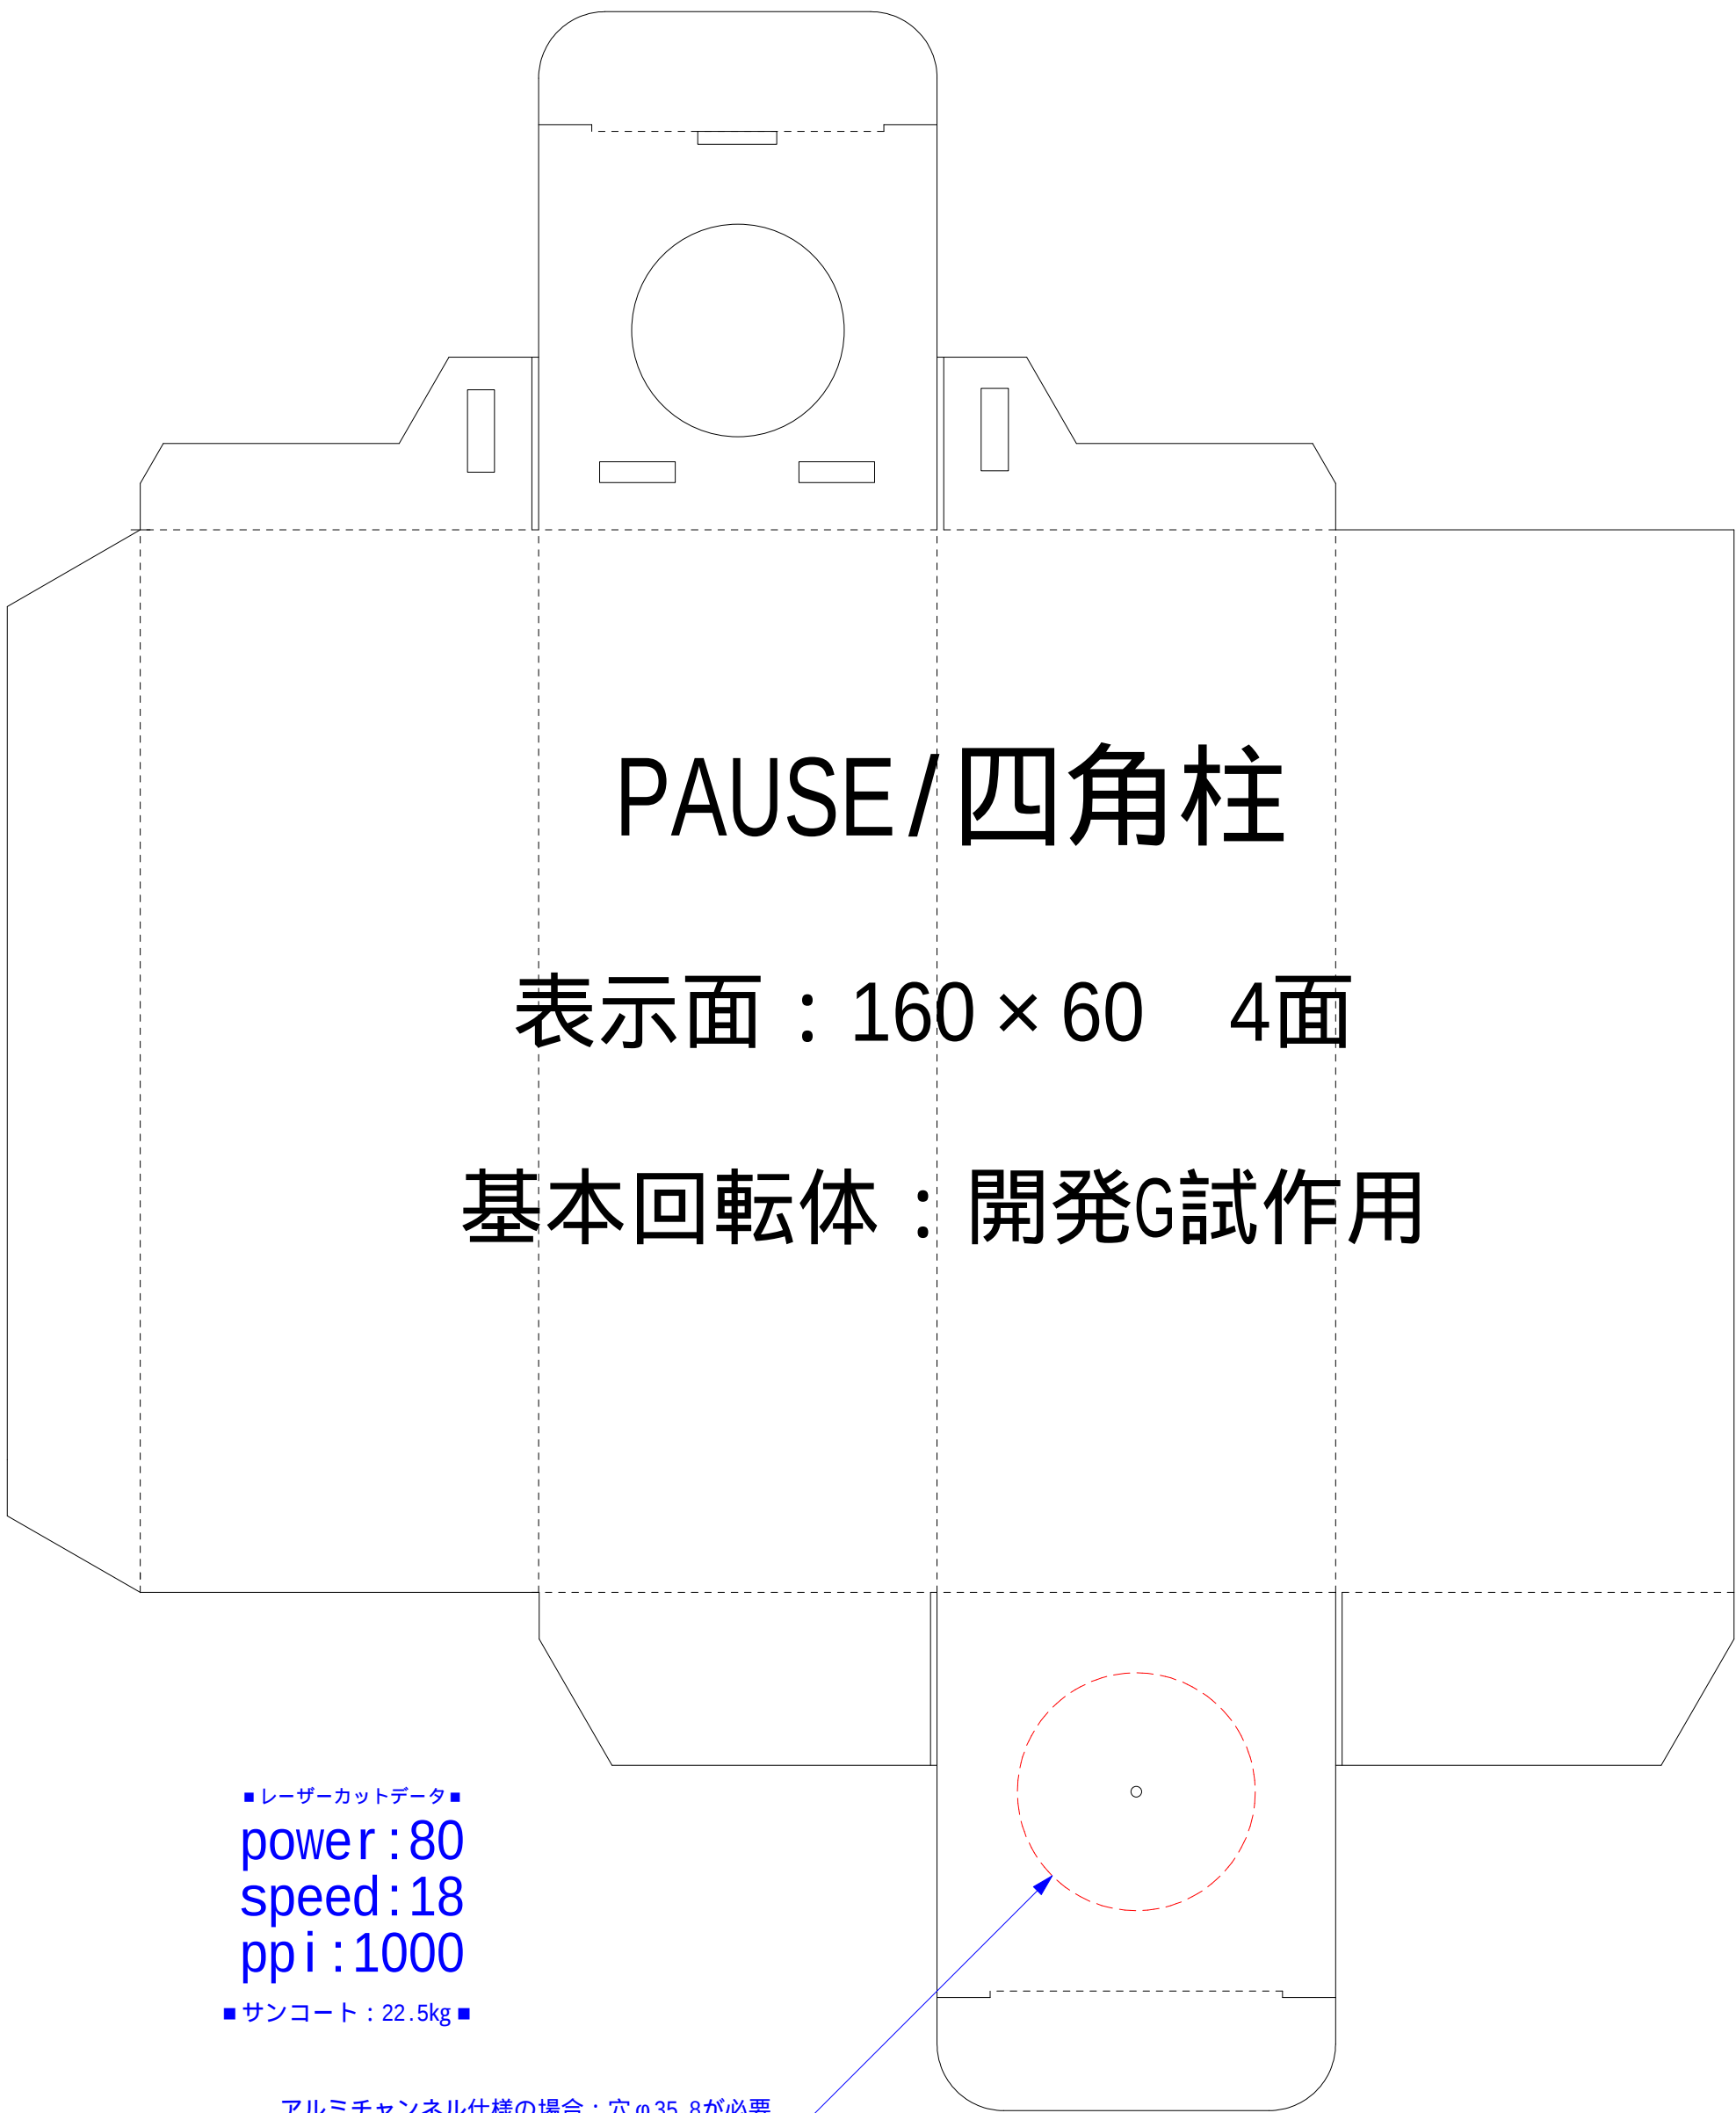

PAUSE/四角柱

表示面：160×60 4面

基本回転体：開発G試作用

■レーザーカットデータ■
power:80
speed:18
ppi:1000
■サンコート：22.5kg■

アルミチャンネル仕様の場合：穴φ35.8が必要
とも取りPOM（カムパーツ）を軸受けとして挿入

備考	更新履歴	承認 検 図 製 図 作 番				図名	担当者	穂積	図面No	尺度	1：1 (A2)
					WP-0004					日付	2012 / 05 / 07